


FlatFlex, Typ 254

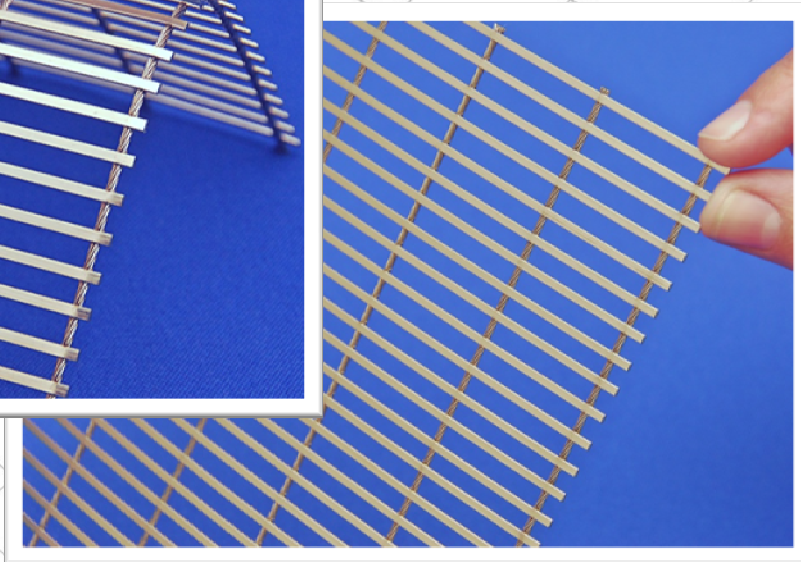

FlatFlex

- ▶ Drahtgitter aus Litzen und flachen Drähten
- ▶ Charakter: flexibel, rollbar, einseitig glatt
- ▶ Anwendung: u.a. Objekt-/Wandverkleidung
- ▶ Befestigung: z. B. mit Flachspannkante
- ▶ welded with light ropes and flat wires
- ▶ character: flexible, easy to roll / stretch
- ▶ scope: carpeting of objects / facades
- ▶ mounting: with metal strip

	Typ 254	Typ 256
Werkstoff material	Edelstahl stainless steel	Edelstahl stainless steel
Maschenweite opening	25 x 4 mm	25 x 6 mm
Offene Fläche open area	ca. 64 %	ca. 68 %
Gewicht weight	5,6 kg/m ²	5,3 kg/m ²
Gesamtdicke total thickness	2,1 mm	2,3 mm
max. Breite max. width	1.400 mm	1.400 mm